

HÖGTRYCKSPUMPAR, 1000-2800 BAR


- Avsedda för verktyg som kräver höga tryck. T.ex. skruvspännare.
- Oljebehållare i aluminium och ventilhus i stål (AHP705 och UHP2800).
- Ergonomiska - Greppvänlig pumpspak och stort avlastningsvred.
- Pumparna har 2-steps funktion som automatiskt växlar mellan snabbgång och högtryck.
- Inbyggd överströmningsventil förhindrar för höga tryck.

SLANG OCH
KOPPLINGAR
SID. 31

OBS! Använd alltid verktyg dimensionerade för det hydraultryck som pumpen ger.



Art.nr	Max. tryck (bar)		Användbar oljevolymer (cm ³)	Oljevolymer per slag (cm ³)		A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	Vikt (kg)
	1:a	2:a		1:a	2:a	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AHP704	14	1000	1000	12,9	1,6	539	501	110	77	145	127	42,5	3/8"-NPT	-	-	-	-	4,1
AHP705	14	1500	2000	6,5	1,0	699	629	150	102	152	157	50	3/4"-16 UNF	-	-	-	-	6,6
UHP2800	14	2800	1000	12,9	0,6	620	488	80	140	108	157	26	3/4"-16 UNF	11,2	108	165,5	60	6,9

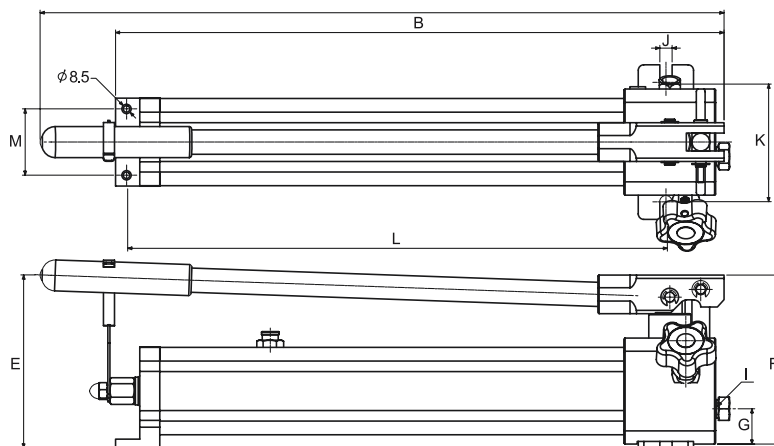

OBS! För AHP705 1500 bar, krävs särskilda kopplingar och slangar. Se sidan 31.
Momento tillhandahåller inte slang eller koppling för UHP2800 som ger 2800 bar hydraultryck.
UHP 2800 har en 60° invändig tätningsskona.